



## CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

# GECO STAR

### GECO .30-06 STAR 10,7g

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Article n° :             | <b>2413835</b>                                                   |
| Type de balle :          | <b>Monolithic</b>                                                |
| Poids de la balle :      | <b>10.7 g / 165 gr</b>                                           |
| Longueur du canon :      | <b>600 mm</b>                                                    |
| Coefficient balistique : | <b>0.397</b>                                                     |
| Calibre :                | <b>.30-06 Spring.</b>                                            |
| Taille de l'unité :      | <b>20</b>                                                        |
| Plomb :                  | <b>Non</b>                                                       |
| Recul :                  | <b>Moyen</b>                                                     |
| Utilisation pour:        | <b>Petit gibier</b><br><b>Gibier moyen</b><br><b>Gros gibier</b> |

## Points forts

- Ogive expansive sans plomb
- Expansion garantie à toutes les distances de tir grâce à la conception en pointe creuse
- Précision propre élevée et bonne préservation de la venaison
- Pouvoir vulnérant maximal dans la profondeur du corps du gibier et une distance de fuite plus courte grâce à l'ogive GECO COPPER CORE

## Description

L'ogive GECO STAR est une ogive expansive sans plomb avec pouvoir vulnérant maximal dans la profondeur de la cible et un poids résiduel important.



## BALLISTIC DATA

### métrique


| Vitesse    |     | Énergie  |      | Zérotage |       |           |
|------------|-----|----------|------|----------|-------|-----------|
| V0 [m/s]   | 824 | E0 [J]   | 3633 |          | 100m  | MRD* 171m |
| V50 [m/s]  | 786 | E50 [J]  | 3305 | 50 m     | -0.5  | 1.5       |
| V100 [m/s] | 750 | E100 [J] | 3009 | 100 m    | ∞     | 4         |
| V150 [m/s] | 714 | E150 [J] | 2727 | 150 m    | -3.8  | 2.2       |
| V200 [m/s] | 680 | E200 [J] | 2474 | 200 m    | -12.5 | -4.5      |
| V250 [m/s] | 646 | E250 [J] | 2233 | 250 m    | -26.5 | -16.4     |
| V300 [m/s] | 614 | E300 [J] | 2017 | 300 m    | -46.4 | -34.3     |

### impérial

| Vitesse     |      | Énergie      |      | Zérotage |       |            |
|-------------|------|--------------|------|----------|-------|------------|
| V0 [pi/s]   | 2703 | E0 [pi/lb]   | 2680 |          | 100yd | MRD* 189yd |
| V50 [pi/s]  | 2590 | E50 [pi/lb]  | 2459 | 50 yd    | -0.4  | 0.4        |
| V100 [pi/s] | 2480 | E100 [pi/lb] | 2255 | 100 yd   | ∞     | 1.6        |
| V150 [pi/s] | 2374 | E150 [pi/lb] | 2066 | 150 yd   | -1.1  | 1.3        |
| V200 [pi/s] | 2270 | E200 [pi/lb] | 1889 | 200 yd   | -3.7  | -0.5       |
| V250 [pi/s] | 2168 | E250 [pi/lb] | 1723 | 250 yd   | -8    | -4         |
| V300 [pi/s] | 2068 | E300 [pi/lb] | 1568 | 300 yd   | -14.1 | -9.4       |



## Bullet construction of GECO STAR

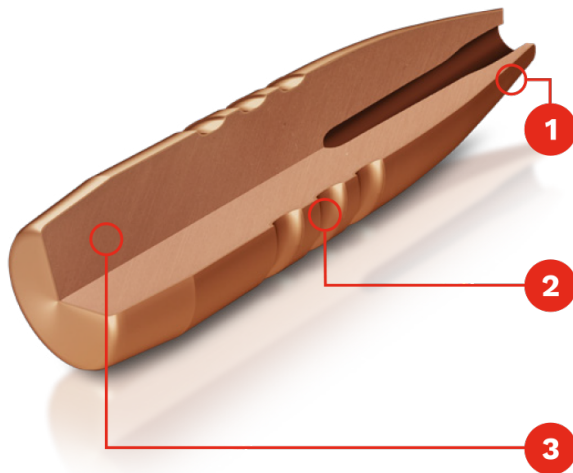

### **GECO HOLLOW POINT:**

For reliable deformation at all distances

### **GECO GROOVES:**

For maximum precision and optimum ballistics

### **GECO COPPER CORE:**

For deep penetration and high knock down power



# PERFORMANCE

