



## CARTUCCHE A PALLA

# GECO EXPRESS

**GECO .270 Win. EXPRESS 8,4g**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Articolo n.:            | <b>2317836</b>            |
| Tipo di proiettile:     | <b>Fragmentation</b>      |
| Peso del proiettile:    | <b>8.4 g / 130 gr</b>     |
| Lunghezza della canna:  | <b>600 mm</b>             |
| Coefficiente balistico: | <b>0.344</b>              |
| Calibro:                | <b>.270 Win.</b>          |
| Dimensione dell'unità:  | <b>20</b>                 |
| Piombo:                 | <b>Sì</b>                 |
| Rinculo:                | <b>Leggero</b>            |
| Uso per:                | <b>Selvaggina leggera</b> |
|                         | <b>Selvaggina media</b>   |
|                         | <b>Selvaggina pesante</b> |

## PUNTI SALIENTI

- Elevata precisione e massima efficacia anche a lunghe distanze di caccia con l'aiuto del GECO EXPRESS TIP
- Proiettile marcatamente affusolato per una traiettoria radente
- Elevata velocità del proiettile ed estremo effetto all'impatto
- Buona potenza di knock-down grazie alla GECO SPECIAL JACKET

## Descrizione

La GECO EXPRESS è adatta a qualsiasi stile di caccia in cui la precisione e l'efficacia su lunghe distanze sono importanti.



BALLISTIC DATA

metrico


| Velocità   |     | Energia  |      | Intervallo di zero raccomandato |       |           |
|------------|-----|----------|------|---------------------------------|-------|-----------|
| V0 [m/s]   | 940 | E0 [J]   | 3711 |                                 | 100m  | MRD* 194m |
| V50 [m/s]  | 893 | E50 [J]  | 3349 | 50m                             | -1    | 1.1       |
| V100 [m/s] | 847 | E100 [J] | 3013 | 100m                            | ∞     | 4         |
| V150 [m/s] | 803 | E150 [J] | 2708 | 150m                            | -2.5  | 3.6       |
| V200 [m/s] | 760 | E200 [J] | 2426 | 200m                            | -8.7  | -0.7      |
| V250 [m/s] | 719 | E250 [J] | 2171 | 250m                            | -19.3 | -9.2      |
| V300 [m/s] | 679 | E300 [J] | 1936 | 300m                            | -34.5 | -22.4     |

imperiale

| Velocità    |      | Energia       |      | Intervallo di zero raccomandato |        |             |
|-------------|------|---------------|------|---------------------------------|--------|-------------|
| V0 [ft/s]   | 3084 | E0 [ft/lbs]   | 2737 |                                 | 100yds | MRD* 210yds |
| V50 [ft/s]  | 2942 | E50 [ft/lbs]  | 2491 | 50yds                           | -0.5   | 0.2         |
| V100 [ft/s] | 2804 | E100 [ft/lbs] | 2263 | 100yds                          | ∞      | 1.4         |
| V150 [ft/s] | 2671 | E150 [ft/lbs] | 2053 | 150yds                          | -0.6   | 1.6         |
| V200 [ft/s] | 2542 | E200 [ft/lbs] | 1860 | 200yds                          | -2.4   | 0.4         |
| V250 [ft/s] | 2416 | E250 [ft/lbs] | 1680 | 250 metri                       | -5.6   | -2          |
| V300 [ft/s] | 2294 | E300 [ft/lbs] | 1515 | 300yds                          | -10.3  | -6          |



## Bullet construction of GECO EXPRESS

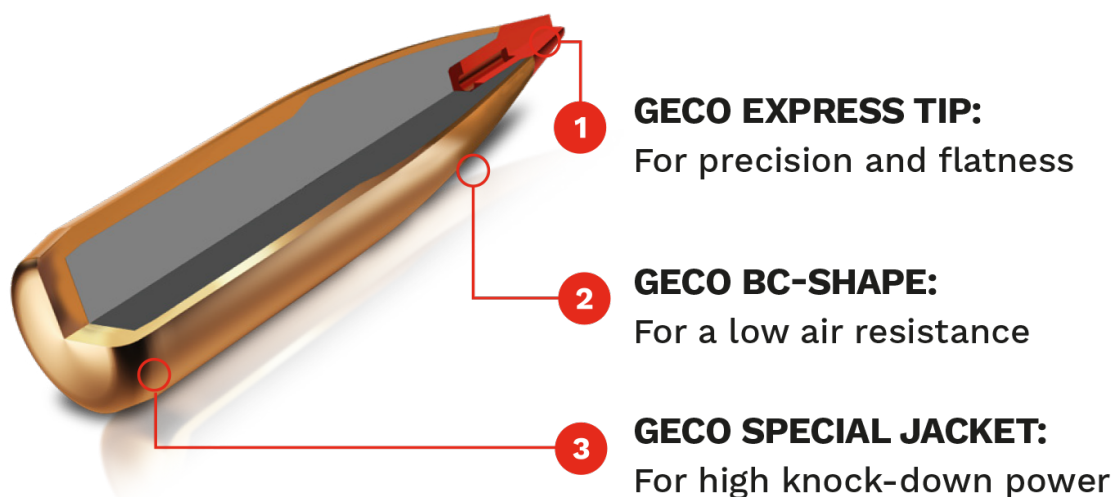



## PERFORMANCE

