



## CARTUCCHE A PALLA

# GECO STAR

**GECO .30-06 STAR 10,7g**

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo n.:            | <b>2413835</b>                                                                    |
| Tipo di proiettile:     | <b>Monolithic</b>                                                                 |
| Peso del proiettile:    | <b>10.7 g / 165 gr</b>                                                            |
| Lunghezza della canna:  | <b>600 mm</b>                                                                     |
| Coefficiente balistico: | <b>0.397</b>                                                                      |
| Calibro:                | <b>.30-06 Spring.</b>                                                             |
| Dimensione dell'unità:  | <b>20</b>                                                                         |
| Piombo:                 | <b>No</b>                                                                         |
| Rinculo:                | <b>Medio</b>                                                                      |
| Uso per:                | <b>Selvaggina leggera</b><br><b>Selvaggina media</b><br><b>Selvaggina pesante</b> |

## PUNTI SALIENTI

- Palla a deformazione senza piombo
- Deformazione sicura da tutte le distanze grazie alla conformazione a punta cava
- Alto grado di precisione intrinseca e buona valorizzazione della carne della preda
- Massimo effetto di profondità e brevi distanze di fuga grazie al GECO COPPER CORE

## Descrizione

La GECO STAR è un proiettile a espansione senza piombo con il massimo effetto di profondità e un elevato peso residuo.



## BALLISTIC DATA

### metrico


| Velocità   |     | Energia  |      | Intervallo di zero raccomandato |       |           |
|------------|-----|----------|------|---------------------------------|-------|-----------|
| V0 [m/s]   | 824 | E0 [J]   | 3633 |                                 | 100m  | MRD* 171m |
| V50 [m/s]  | 786 | E50 [J]  | 3305 | 50m                             | -0.5  | 1.5       |
| V100 [m/s] | 750 | E100 [J] | 3009 | 100m                            | ■     | 4         |
| V150 [m/s] | 714 | E150 [J] | 2727 | 150m                            | -3.8  | 2.2       |
| V200 [m/s] | 680 | E200 [J] | 2474 | 200m                            | -12.5 | -4.5      |
| V250 [m/s] | 646 | E250 [J] | 2233 | 250m                            | -26.5 | -16.4     |
| V300 [m/s] | 614 | E300 [J] | 2017 | 300m                            | -46.4 | -34.3     |

### imperiale

| Velocità    |      | Energia       |      | Intervallo di zero raccomandato |        |             |
|-------------|------|---------------|------|---------------------------------|--------|-------------|
| V0 [ft/s]   | 2703 | E0 [ft/lbs]   | 2680 |                                 | 100yds | MRD* 189yds |
| V50 [ft/s]  | 2590 | E50 [ft/lbs]  | 2459 | 50yds                           | -0.4   | 0.4         |
| V100 [ft/s] | 2480 | E100 [ft/lbs] | 2255 | 100yds                          | ■      | 1.6         |
| V150 [ft/s] | 2374 | E150 [ft/lbs] | 2066 | 150yds                          | -1.1   | 1.3         |
| V200 [ft/s] | 2270 | E200 [ft/lbs] | 1889 | 200yds                          | -3.7   | -0.5        |
| V250 [ft/s] | 2168 | E250 [ft/lbs] | 1723 | 250 metri                       | -8     | -4          |
| V300 [ft/s] | 2068 | E300 [ft/lbs] | 1568 | 300yds                          | -14.1  | -9.4        |



## Bullet construction of GECO STAR

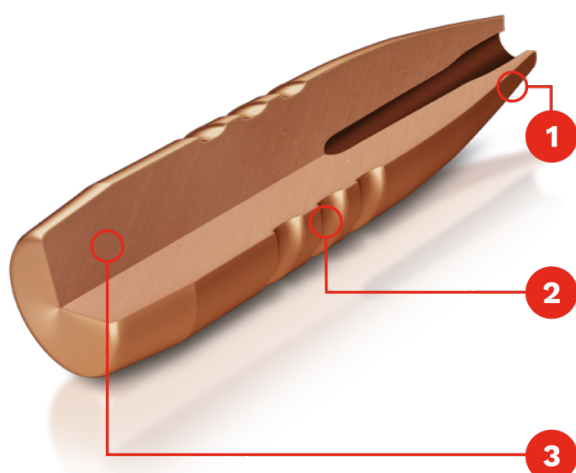

### **GECO HOLLOW POINT:**

For reliable deformation at all distances

### **GECO GROOVES:**

For maximum precision and optimum ballistics

### **GECO COPPER CORE:**

For deep penetration and high knock down power



## PERFORMANCE

