



NABOJE KULOWE

GECO PLUS

GECO 7mm Rem. Mag. PLUS 11,0g

Nr artykułu:	2317844
Typ pocisku:	Bonded
Masa pocisku:	11,0 g / 170 gr
Długość lufy:	650 mm
Współczynnik balistyczny:	0.375
Kaliber:	7 mm Rem. Mag.
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Ładunkowe
Sposób użycia dla:	Mające owy średnie owy duże owy

HIGHLIGHTS

- Działanie penetrujące i ochrona tuszy – również w przypadku grubszej zwierzyny.
- Niezawodna skuteczność w przypadku zwierzyny grubej i uderzenia w kość
- Wysoki poziom precyzji i bezpieczeństwa deformacji dzięki GECO BONDING
- Kontrolowanie deformacji dzięki widocznym przewidywanym miejscom pęknięcia w paśmie

Opis

GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, nie powodujący zbyt dużego cierpienia – również w przypadku ciężej zwierzyny.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	866	E0 [J]	4125		100m	MRD* 178m
V50 [m/s]	825	E50 [J]	3743	50 m	-0.7	1.3
V100 [m/s]	785	E100 [J]	3389	100 m	∞	4
V150 [m/s]	746	E150 [J]	3061	150 m	-3.3	2.7
V200 [m/s]	709	E200 [J]	2765	200 m	-11	-3
V250 [m/s]	672	E250 [J]	2484	250 m	-23.6	-13.6
V300 [m/s]	637	E300 [J]	2232	300 m	-41.6	-29.7

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2841	E0 [ft/lbs]	3043		100yds	MRD* 199yds
V50 [ft/s]	2718	E50 [ft/lbs]	2785	50 yds	-0.4	0.4
V100 [ft/s]	2598	E100 [ft/lbs]	2544	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2481	E150 [ft/lbs]	2320	150 yds	-0.9	1.5
V200 [ft/s]	2367	E200 [ft/lbs]	2112	200 yds	-3.2	
V250 [ft/s]	2256	E250 [ft/lbs]	1918	250 yds	-7	-3.1
V300 [ft/s]	2148	E300 [ft/lbs]	1739	300 yds	-12.6	-7.9



Bullet construction of GECO PLUS

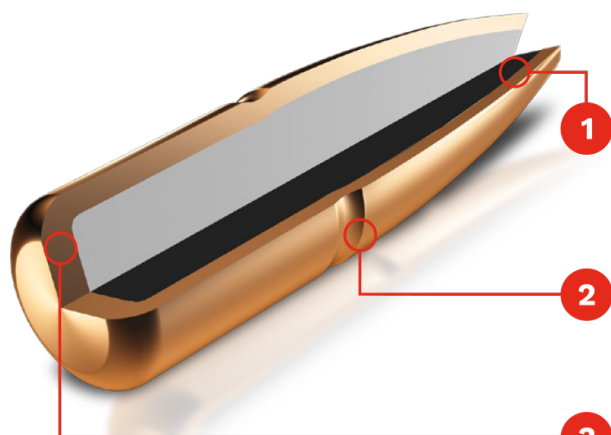

1 GECO PERFORMANCE POINT:
For precision and safe deformation

2 GECO GROOVES:
For controlled effectiveness

3 GECO BONDING:
For deep penetration and
venision protection



PERFORMANCE

