



## NABOJE KULOWE

# GECO EXPRESS

GECO .300 Win. Mag. EXPRESS 10,7g

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Nr artykułu:              | 2317808                              |
| Typ pocisku:              | Fragmentation                        |
| Masa pocisku:             | 10.7 g / 165 gr                      |
| Długość lufy:             | 650 mm                               |
| Współczynnik balistyczny: | 0.404                                |
| Kaliber:                  | .300 Win. Mag.                       |
| Wielkość jednostki:       | 20                                   |
| Ołów:                     | Tak                                  |
| Odrzut:                   | Łodkowie                             |
| Sposób użycia dla:        | Mające łowy<br>Łodkowie<br>Duże łowy |

## HIGHLIGHTS

- Duża precyzja i optymalna skuteczność także przy dużych odległościach strzału na polowaniu dzięki GECO EXPRESS TIP
- Wyjątkowo opływowy pocisk, umożliwiając uzyskanie dużego toru lotu
- Duża prędkość strzelania i natychmiastowy efekt obalający.
- Dobra moc obalająca dzięki GECO SPECIAL JACKET

## Opis

GECO EXPRESS jest odpowiedni do każdej sytuacji na polowaniu, kiedy liczy się precyzja i skuteczność strzelania z dużej odległości.



BALLISTIC DATA

metryczne


| Prędkość   |     | Energia  |      | Zalecany zakres zerowy |       |           |
|------------|-----|----------|------|------------------------|-------|-----------|
| V0 [m/s]   | 970 | E0 [J]   | 5034 |                        | 100m  | MRD* 205m |
| V50 [m/s]  | 929 | E50 [J]  | 4617 | 50 m                   | -1.1  | 0.9       |
| V100 [m/s] | 889 | E100 [J] | 4228 | 100 m                  | ∞     | 4         |
| V150 [m/s] | 850 | E150 [J] | 3865 | 150 m                  | -2    | 4         |
| V200 [m/s] | 812 | E200 [J] | 3527 | 200 m                  | -7.5  | 0.6       |
| V250 [m/s] | 775 | E250 [J] | 3213 | 250 m                  | -16.6 | -6.5      |
| V300 [m/s] | 740 | E300 [J] | 2930 | 300 m                  | -29.9 | -17.8     |

imperialne

| Prędkość    |      | Energia       |      | Zalecany zakres zerowy |        |             |
|-------------|------|---------------|------|------------------------|--------|-------------|
| V0 [ft/s]   | 3182 | E0 [ft/lbs]   | 3713 |                        | 100yds | MRD* 217yds |
| V50 [ft/s]  | 3059 | E50 [ft/lbs]  | 3431 | 50 yds                 | -0.5   | 0.1         |
| V100 [ft/s] | 2938 | E100 [ft/lbs] | 3165 | 100 yds                | ∞      | 1.3         |
| V150 [ft/s] | 2821 | E150 [ft/lbs] | 2918 | 150 yds                | -0.5   | 1.5         |
| V200 [ft/s] | 2706 | E200 [ft/lbs] | 2685 | 200 yds                | -2     | 0.7         |
| V250 [ft/s] | 2595 | E250 [ft/lbs] | 2469 | 250 yds                | -4.8   | -1.4        |
| V300 [ft/s] | 2487 | E300 [ft/lbs] | 2268 | 300 yds                | -8.8   | -4.8        |



## Bullet construction of GECO EXPRESS

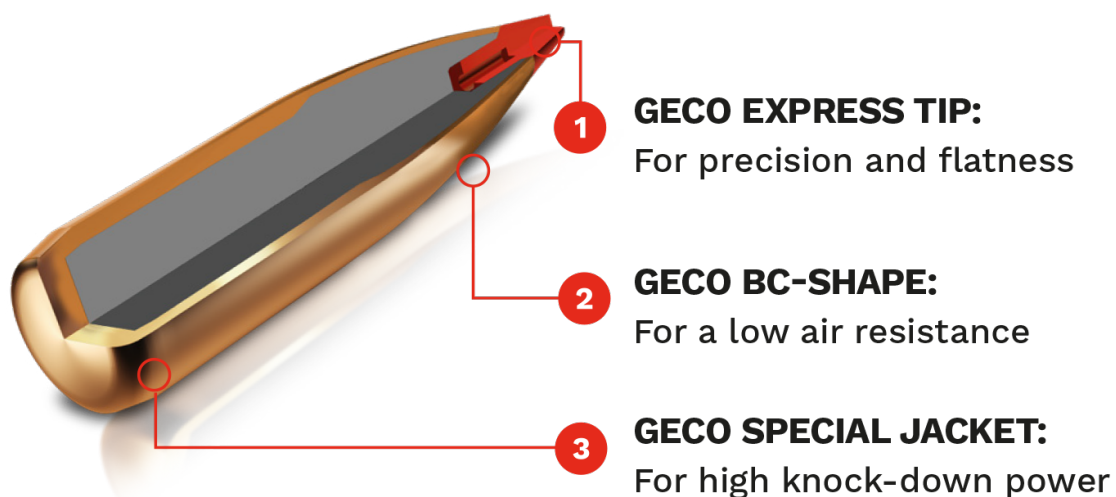



## PERFORMANCE

