



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO ZERO

GECO 7mm Rem. Mag. ZERO 8,2g

Article n° :	2318868
Type de balle :	Fragmentation
Poids de la balle :	8.2 g / 127 gr
Longueur du canon :	650 mm
Coefficient balistique :	0.274
Calibre :	7 mm Rem. Mag.
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Non
Recul :	Léger
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Ogive sans plomb à expansion partielle pour tous les types de gibier
- Ogive blindée très innovante avec deux noyaux en étain
- Conception en pointe creuse pour une précision élevée et une efficacité maximale
- Noyau avant en étain avec points de rupture le long du rayon de l'ogive pour un comportement balistique assuré et un pouvoir d'arrêt élevé
- Noyau arrière en étain avec étranglement pour un corps résiduel de masse stable et une sortie du corps du gibier assurée

Description

L'ogive GECO ZERO est une ogive sans plomb caractérisée par une efficacité et une précision élevées, pour tous les types de gibier.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	980	E0 [J]	3938		100m	MRD* 197m
V50 [m/s]	919	E50 [J]	3463	50 m	-1	1
V100 [m/s]	861	E100 [J]	3039	100 m	▯	4
V150 [m/s]	805	E150 [J]	2657	150 m	-2.3	3.8
V200 [m/s]	752	E200 [J]	2319	200 m	-8.3	-0.3
V250 [m/s]	700	E250 [J]	2009	250 m	-18.7	-8.7
V300 [m/s]	651	E300 [J]	1738	300 m	-34.2	-22.1

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	3215	E0 [pi/lb]	2905		100yd	MRD* 211yd
V50 [pi/s]	3033	E50 [pi/lb]	2585	50 yd	-0.5	0.2
V100 [pi/s]	2857	E100 [pi/lb]	2294	100 yd	▯	1.4
V150 [pi/s]	2688	E150 [pi/lb]	2030	150 yd	-0.5	1.6
V200 [pi/s]	2526	E200 [pi/lb]	1793	200 yd	-2.3	0.5
V250 [pi/s]	2369	E250 [pi/lb]	1577	250 yd	-5.4	-1.9
V300 [pi/s]	2218	E300 [pi/lb]	1382	300 yd	-10.1	-5.8



Bullet construction of GECO ZERO

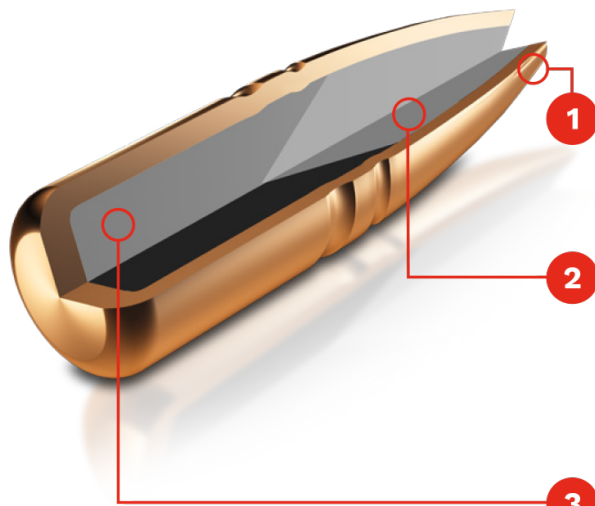

GECO PERFORMANCE POINT:

For accuracy and certain expansion

PRE-FRAGMENTED TIN FRONT CORE:

For reliable performance and solid stopping power

REAR CANNELURE:

For heigh weight retention and a certain exit wound



PERFORMANCE

