



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO ZERO

GECO 9,3x74 R ZERO 11,9g

Article n° :	2318951
Type de balle :	Fragmentation
Poids de la balle :	11.9 g / 184 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.241
Calibre :	9,3x74 R
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Non
Recul :	Fort
Utilisation pour:	Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Ogive sans plomb à expansion partielle pour tous les types de gibier
- Ogive blindée très innovante avec deux noyaux en étain
- Conception en pointe creuse pour une précision élevée et une efficacité maximale
- Noyau avant en étain avec points de rupture le long du rayon de l'ogive pour un comportement balistique assuré et un pouvoir d'arrêt élevé
- Noyau arrière en étain avec étranglement pour un corps résiduel de masse stable et une sortie du corps du gibier assurée

Description

L'ogive GECO ZERO est une ogive sans plomb caractérisée par une efficacité et une précision élevées, pour tous les types de gibier.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	825	E0 [J]	4050		100m	MRD* 161m
V50 [m/s]	764	E50 [J]	3473	50 m	-0.4	1.6
V100 [m/s]	705	E100 [J]	2957	100 m	∞	4
V150 [m/s]	648	E150 [J]	2498	150 m	-4.6	1.4
V200 [m/s]	595	E200 [J]	2106	200 m	-15	-7
V250 [m/s]	545	E250 [J]	1767	250 m	-32.4	-22.4
V300 [m/s]	497	E300 [J]	1470	300 m	-58.1	-46.1

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2707	E0 [pi/lb]	2987		100yd	MRD* 177yd
V50 [pi/s]	2522	E50 [pi/lb]	2594	50 yd	-0.3	0.5
V100 [pi/s]	2344	E100 [pi/lb]	2240	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2174	E150 [pi/lb]	1927	150 yd	-1.3	1.1
V200 [pi/s]	2011	E200 [pi/lb]	1649	200 yd	-4.4	-1.3
V250 [pi/s]	1857	E250 [pi/lb]	1406	250 yd	-9.7	-5.8
V300 [pi/s]	1709	E300 [pi/lb]	1191	300 yd	-17.5	-12.8



Bullet construction of GECO ZERO

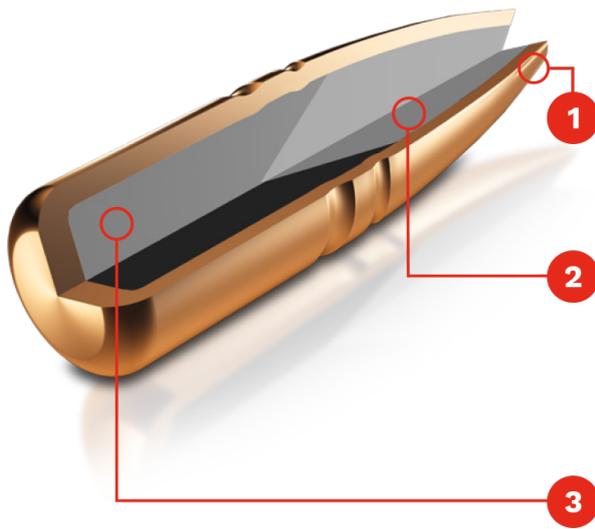

1 GECO PERFORMANCE POINT:

For accuracy and certain expansion

2 PRE-FRAGMENTED TIN FRONT CORE:

For reliable performance and solid stopping power

3 REAR CANNELURE:

For heigh weight retention and a certain exit wound



PERFORMANCE

