



## CARTUCHE A PALLA

# GECO PLUS

**GECO 9,3x62 PLUS 16,5g**

Articolo n.:	<b>2317848</b>
Tipo di proiettile:	<b>Bonded</b>
Peso del proiettile:	<b>16.5 g / 255 gr</b>
Lunghezza della canna:	<b>600 mm</b>
Coefficiente balistico:	<b>0.335</b>
Calibro:	<b>9,3x62</b>
Dimensione dell'unità:	<b>20</b>
Piombo:	<b>Sì</b>
Rinculo:	<b>Forte</b>
Uso per:	<b>Selvaggina media Selvaggina pesante</b>

## PUNTI SALIENTI

- Elevato effetto in profondità e protezione della carne della preda, anche con la selvaggina più robusta
- Efficacia affidabile nella selvaggina pesante e nelle ossa
- Elevata precisione e deformazione garantita grazie al GECO BONDING
- Controllo della deformazione con i punti di rottura visibili sull'incamicatura

## Descrizione

GECO PLUS è sinonimo di potenziale di penetrazione e basso impatto sulla carne della preda, anche sugli animali più robusti.



## BALLISTIC DATA

### metrico


Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [m/s]	<b>740</b>	E0 [J]	<b>4518</b>		<b>100m</b>	<b>MRD* 152m</b>
V50 [m/s]	<b>698</b>	E50 [J]	<b>4019</b>	50m	<b>0</b>	<b>2</b>
V100 [m/s]	<b>658</b>	E100 [J]	<b>3572</b>	100m	<b>▣</b>	<b>4</b>
V150 [m/s]	<b>619</b>	E150 [J]	<b>3161</b>	150m	<b>-5.7</b>	<b>0.3</b>
V200 [m/s]	<b>581</b>	E200 [J]	<b>2785</b>	200m	<b>-17.8</b>	<b>-9.8</b>
V250 [m/s]	<b>545</b>	E250 [J]	<b>2450</b>	250m	<b>-37.2</b>	<b>-27.2</b>
V300 [m/s]	<b>510</b>	E300 [J]	<b>2146</b>	300m	<b>-64.9</b>	<b>-52.8</b>

### imperiale

Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [ft/s]	<b>2428</b>	E0 [ft/lbs]	<b>3332</b>		<b>100yds</b>	<b>MRD* 165yds</b>
V50 [ft/s]	<b>2302</b>	E50 [ft/lbs]	<b>2996</b>	50yds	<b>-0.2</b>	<b>0.6</b>
V100 [ft/s]	<b>2180</b>	E100 [ft/lbs]	<b>2687</b>	100yds	<b>▣</b>	<b>1.5</b>
V150 [ft/s]	<b>2062</b>	E150 [ft/lbs]	<b>2404</b>	150yds	<b>-1.7</b>	<b>0.7</b>
V200 [ft/s]	<b>1948</b>	E200 [ft/lbs]	<b>2145</b>	200yds	<b>-5.4</b>	<b>-2.3</b>
V250 [ft/s]	<b>1838</b>	E250 [ft/lbs]	<b>1910</b>	250 metri	<b>-11.3</b>	<b>-7.5</b>
V300 [ft/s]	<b>1732</b>	E300 [ft/lbs]	<b>1696</b>	300yds	<b>-19.9</b>	<b>-15.3</b>



## Bullet construction of GECO PLUS

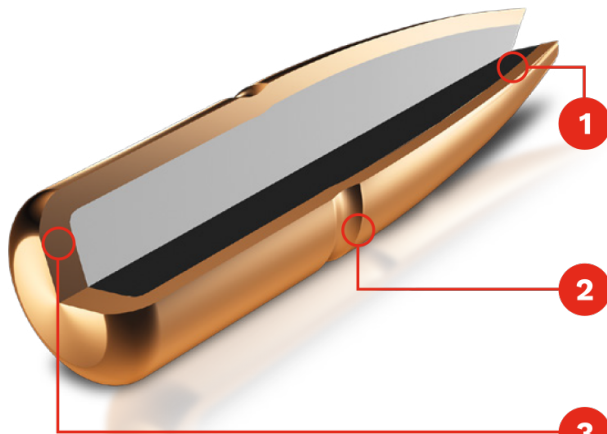

1

### **GECO PERFORMANCE POINT:**

For precision and safe deformation

2

### **GECO GROOVES:**

For controlled effectiveness

3

### **GECO BONDING:**

For deep penetration and venision protection



**Scheda tecnica prodotto**

---

