



NABOJE KULOWE

GECO EXPRESS

GECO 9,3x62 EXPRESS 16,5g

Nr artykułu:	2317847
Typ pocisku:	Fragmentation
Masa pocisku:	16.5 g / 255 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.398
Kaliber:	9,3x62
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Mocne
Sposób użycia dla:	średnie i ciężkie

HIGHLIGHTS

- Duża precyzja i optymalna skuteczność także przy dużych odległościach strzelania na polowaniu dzięki GECO EXPRESS TIP
- Wyjątkowo opływowy pocisk, umożliwiając uzyskanie długiego toru lotu
- Duża prędkość strzelania i natychmiastowy efekt obalający.
- Dobra moc obalająca dzięki GECO SPECIAL JACKET

Opis

GECO EXPRESS jest odpowiedni do każdej sytuacji na polowaniu, kiedy liczy się precyzja i skuteczność strzelania z dużej odległości.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	760	E0 [J]	4765		100m	MRD* 158m
V50 [m/s]	724	E50 [J]	4324	50 m	-0.2	1.9
V100 [m/s]	689	E100 [J]	3916	100 m	∞	4
V150 [m/s]	655	E150 [J]	3539	150 m	-5	1
V200 [m/s]	622	E200 [J]	3192	200 m	-15.8	-7.7
V250 [m/s]	591	E250 [J]	2882	250 m	-32.9	-22.8
V300 [m/s]	560	E300 [J]	2587	300 m	-57	-44.9

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2493	E0 [ft/lbs]	3515		100yds	MRD* 173yds
V50 [ft/s]	2385	E50 [ft/lbs]	3216	50 yds	-0.2	0.5
V100 [ft/s]	2280	E100 [ft/lbs]	2939	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2178	E150 [ft/lbs]	2682	150 yds	-1.4	0.9
V200 [ft/s]	2079	E200 [ft/lbs]	2444	200 yds	-4.7	-1.6
V250 [ft/s]	1982	E250 [ft/lbs]	2221	250 yds	-10	-6.1
V300 [ft/s]	1888	E300 [ft/lbs]	2015	300 yds	-17.5	-12.8



Bullet construction of GECO EXPRESS

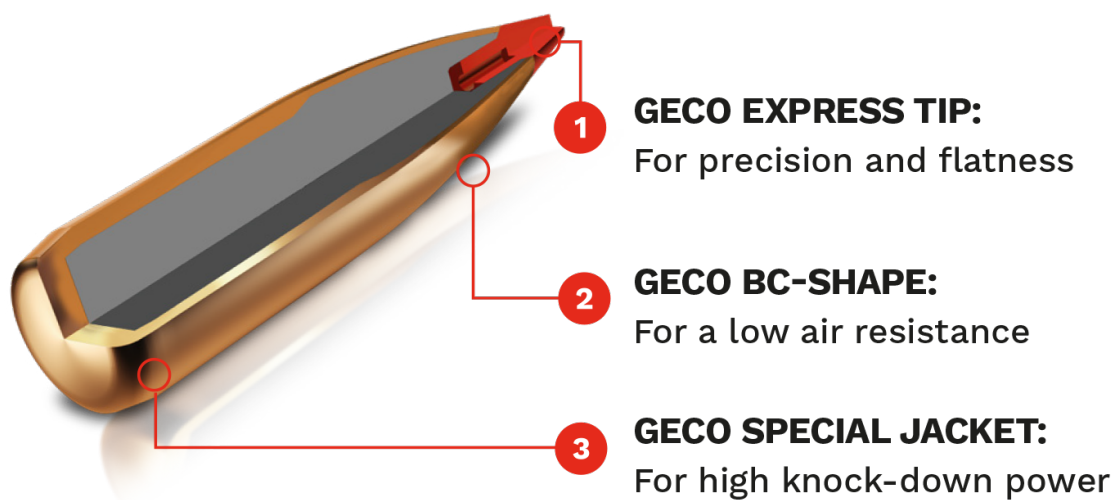



PERFORMANCE

