



NABOJE KULOWE

GECO PLUS

GECO 9,3x74 R PLUS 16,5g

Nr artykułu:	2317944
Typ pocisku:	Bonded
Masa pocisku:	16.5 g / 255 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.335
Kaliber:	9,3x74 R
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Mocne
Sposób użycia dla:	średnie i ciężkie zwierzęta

HIGHLIGHTS

- Działanie penetrujące i ochrona tuszy – również w przypadku grubszej zwierzyny.
- Niezawodna skuteczność w przypadku zwierzyny grubej i uderzenia w kość
- Wysoki poziom precyzji i bezpieczeństwa deformacji dzięki GECO BONDING
- Kontrolowanie deformacji dzięki widocznym przewidywanym miejscom pęknięcia w płaszczyźnie

Opis

GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodującym zbytecznego cierpienia – również w przypadku cięższej zwierzyny.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	730	E0 [J]	4396		100m	MRD* 150m
V50 [m/s]	688	E50 [J]	3905	50 m	0.1	2.1
V100 [m/s]	648	E100 [J]	3464	100 m	∞	4
V150 [m/s]	610	E150 [J]	3070	150 m	-5.9	
V200 [m/s]	573	E200 [J]	2709	200 m	-18.5	-10.5
V250 [m/s]	537	E250 [J]	2379	250 m	-38.5	-28.6
V300 [m/s]	502	E300 [J]	2079	300 m	-67.1	-55.1

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2395	E0 [ft/lbs]	3243		100yds	MRD* 163yds
V50 [ft/s]	2270	E50 [ft/lbs]	2913	50 yds	-0.2	0.6
V100 [ft/s]	2149	E100 [ft/lbs]	2611	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2032	E150 [ft/lbs]	2334	150 yds	-1.7	0.6
V200 [ft/s]	1920	E200 [ft/lbs]	2084	200 yds	-5.6	-2.5
V250 [ft/s]	1811	E250 [ft/lbs]	1854	250 yds	-11.8	-7.9
V300 [ft/s]	1705	E300 [ft/lbs]	1644	300 yds	-20.6	-16



Bullet construction of GECO PLUS

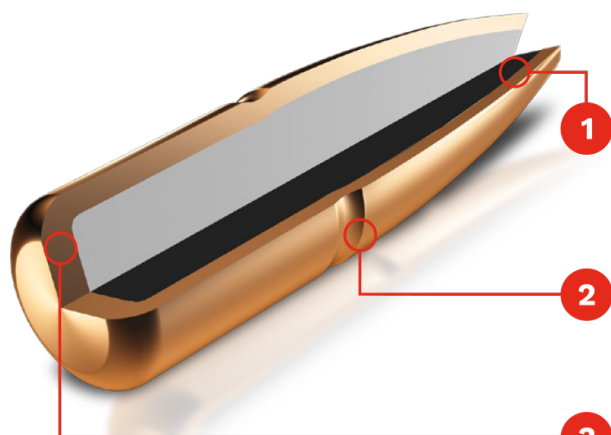

1 GECO PERFORMANCE POINT:
For precision and safe deformation

2 GECO GROOVES:
For controlled effectiveness

3 GECO BONDING:
For deep penetration and venision protection



PERFORMANCE

