



NABOJE KULOWE

GECO EXPRESS

GECO 6,5 Creedmoor EXPRESS 9,1g

Nr artykułu:	2419637
Typ pocisku:	Fragmentation
Masa pocisku:	9.1 g / 140 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.406
Kaliber:	6,5 Creedmoor
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Lekkie
Sposób użycia dla:	Polowanie myśliwskie
	Mające owy
	średnie owy

HIGHLIGHTS

- Duża precyzja i optymalna skuteczność także przy dużych odległościach strzału na polowaniu dzięki GECO EXPRESS TIP
- Wyjątkowo opływowy pocisk, umożliwiając uzyskanie dużego toru lotu
- Duża prędkość strzelania i natychmiastowy efekt obalający.
- Dobra moc obalająca dzięki GECO SPECIAL JACKET

Opis

GECO EXPRESS jest odpowiedni do każdej sytuacji na polowaniu, kiedy liczy się precyzja i skuteczność strzelania z dużej odległości.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	807	E0 [J]	2963		100m	MRD* 168m
V50 [m/s]	771	E50 [J]	2705	50 m	-0.4	1.6
V100 [m/s]	735	E100 [J]	2458	100 m	∞	4
V150 [m/s]	701	E150 [J]	2236	150 m	-4.1	1.9
V200 [m/s]	668	E200 [J]	2030	200 m	-13.2	-5.1
V250 [m/s]	636	E250 [J]	1840	250 m	-27.8	-17.7
V300 [m/s]	604	E300 [J]	1660	300 m	-48.5	-36.4

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2648	E0 [ft/lbs]	2186		100yds	MRD* 185yds
V50 [ft/s]	2539	E50 [ft/lbs]	2010	50 yds	-0.3	0.5
V100 [ft/s]	2432	E100 [ft/lbs]	1844	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2329	E150 [ft/lbs]	1691	150 yds	-1.1	1.2
V200 [ft/s]	2229	E200 [ft/lbs]	1549	200 yds	-3.9	-0.8
V250 [ft/s]	2131	E250 [ft/lbs]	1416	250 yds	-8.4	-4.5
V300 [ft/s]	2034	E300 [ft/lbs]	1290	300 yds	-14.8	-10.1



Bullet construction of GECO EXPRESS

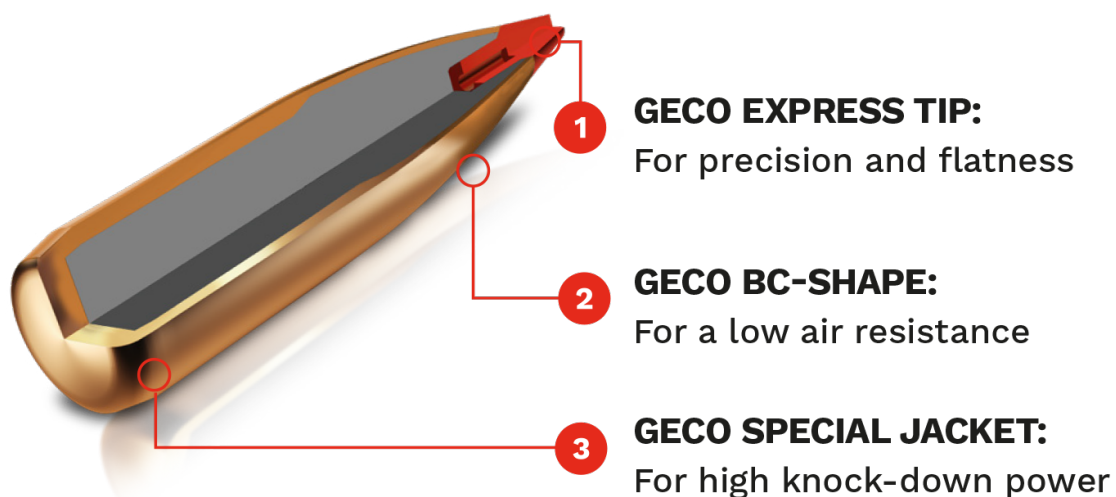



PERFORMANCE

